


PP VÁZACÍ PÁSKY



GRANOFLEX®

Fólie pro skupinové balení | Fólie pro varné sáčky | HDPE fólie Mikroten® | Fólie pro osobní hygienu
Laminované fólie | Obalové fólie | Fólie s obsahem PP | Zemědělské strečové fólie
Ochranné lepidlové fólie | Fólie pro paletizaci | Stretch hood | Technické fólie | Plachty pro univerzální použití
Sáčky, košíčky, přířezy | Odnosné tašky | Bio tašky a fólie | **PP VÁZACÍ PÁSKY**

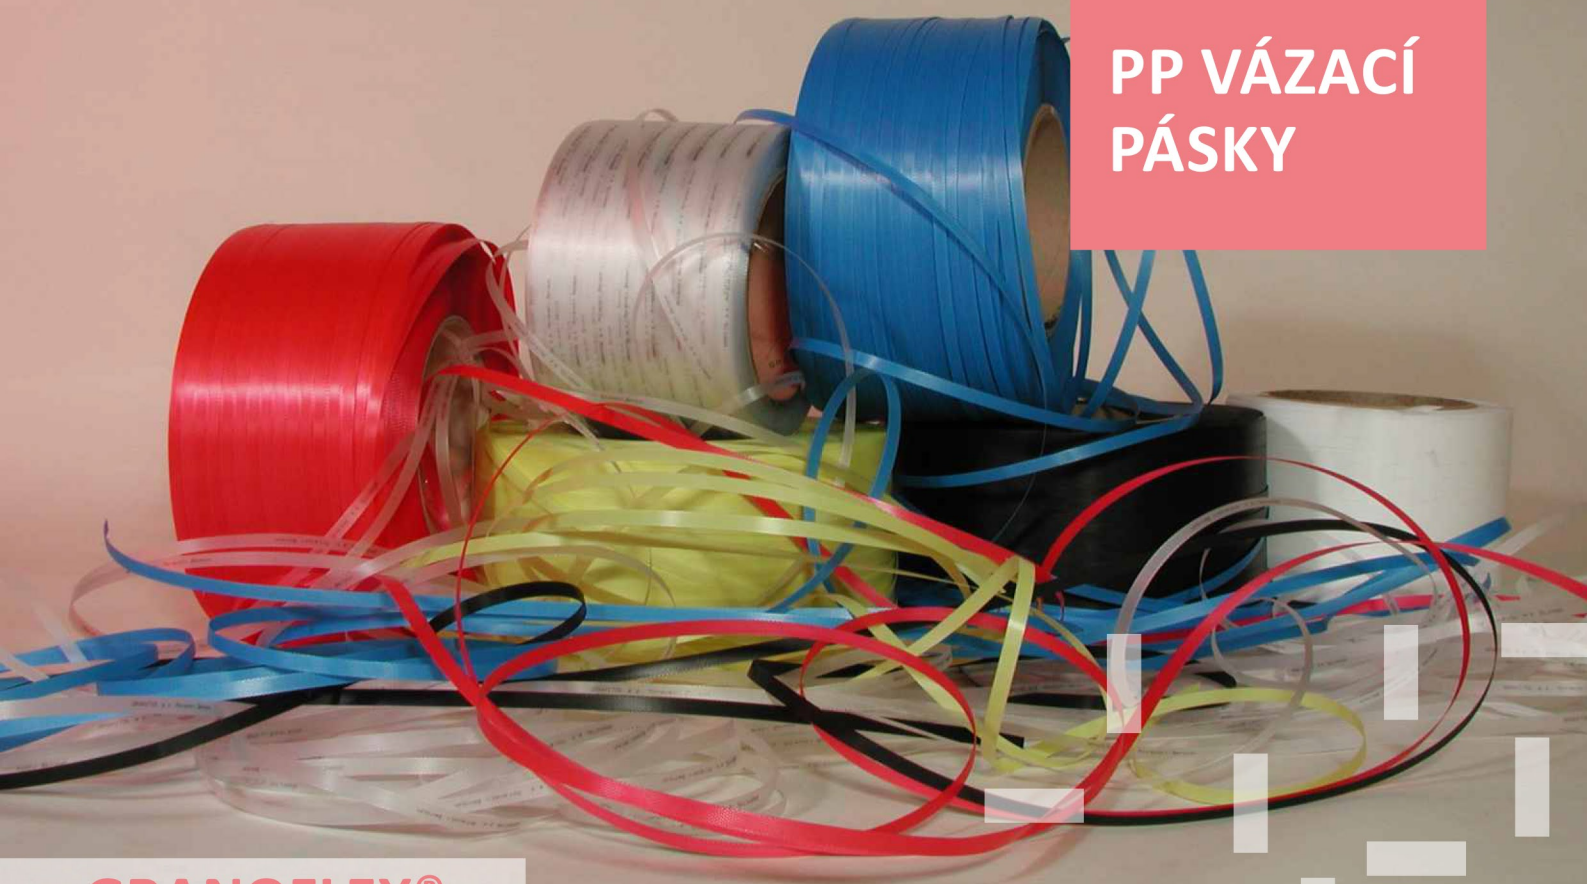

PP VÁZACÍ PÁSKY

RUČNÍ I STROJNÍ VÁZÁNÍ ZBOŽÍ
PALETIZACE (FIXACE)



BALENÍ

Návin jsou zajišťovány proti uvolnění lepicí páskou a dle druhu pásky a zakázky baleny těmito způsoby: do kartonů; s lepenkovými čely; s lepenkovými čely do kartonů; do teplem smrštitelné fólie s lepenkovým šálem po obvodu; volně. Návin jsou ukládány na palety, překryty přířezem, chráněny a fixovány průtažnou fólií.



EKOLOGIE

Z ekologického hlediska nezávadné, recyklovatelné, pásky lze sládkovat nebo likvidovat spalováním, při kterém nevznikají životnímu prostředí škodlivé látky.



STYK S POTRAVINAMI

Nepředpokládá se použití v přímém styku s potravinami.

Použití

- » ruční i strojní vázání zboží
- » paletizace (fixace)
- » zabezpečení nákladu při přepravě
- » balení materiálů do svazků

Provedení

- » páska navinuta na dutince
- » barevné provedení
– bílá, černá, žlutá, červená, modrá, zelená

Šířka

- » 5 – 19 mm

Tloušťka

- » 0,35 – 0,90 mm

Pevnost v tahu

- » 560 – 4000 N

Dutinky

- » vnitřní Ø 60, 150, 200, 280, 400, 407 mm
- » délka 150 – 200 mm

Návin na dutince

- » délka návinu 900 – 7300 m
- » max. hmotnost 15 kg

Protahání

- » 10 – 25 %

Úpravy pásky

- » oboustranný dezén
- » potisk – jednobarevný, černou barvou, pouze text

STANDARD (ekonomické varianty)

Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Dutinky (mm)	Návin (m)	Pevnost (N)
5	0,45	200/190 200/150	7300 6000	min. 600
10	0,40	200/190	3500	min. 1100
12	0,45	200/190 400/180	3100 3000	min. 1100
12	0,55	200/190 400/180	3000	min. 1600
12	0,70	200/190 400/180	2500 2200	min. 1800
15	0,65	400/180	1500	min. 2000
15	0,80	400/180	1500	min. 2700
16	0,65	400/180	1500	min. 2400
19	0,90	200/190	1200	min. 3600

PLUS

Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Dutinky (mm)	Návin (m)	Pevnost (N)
5,5	0,35	60/160 200/190	1700 6400	min. 560
5,5	0,50	200/190	5000	min. 700
8	0,40	200/190	3500	min. 920
9	0,50	200/190	3600	min. 1150
9	0,63	200/190	2800	min. 1300
10	0,35	60/160 200/190	900 3500	min. 1010
10	0,40	200/190	3500	min. 1160
12	0,50	200/190 280/190 400/180	3100 2400 3000	min. 1300
12	0,52	200/190	3100	min. 1700
12	0,55	200/190 400/180	3000	min. 1910
12	0,70	200/190 400/180	2500 2200	min. 2000
14	0,80	400/200	2500	min. 2900
14	0,80	400/200	2500	min. 3200
15	0,65	200/190 400/180	2100 1500	min. 2200
15	0,80	200/190 400/180	1700 1500	min. 3000
16	0,65	400/180	1500	min. 3010
19	0,90	200/190	1200	min. 4000



You can be sure



GRANOFLEX®

