


OCHRANNÉ LEPIVÉ FÓLIE

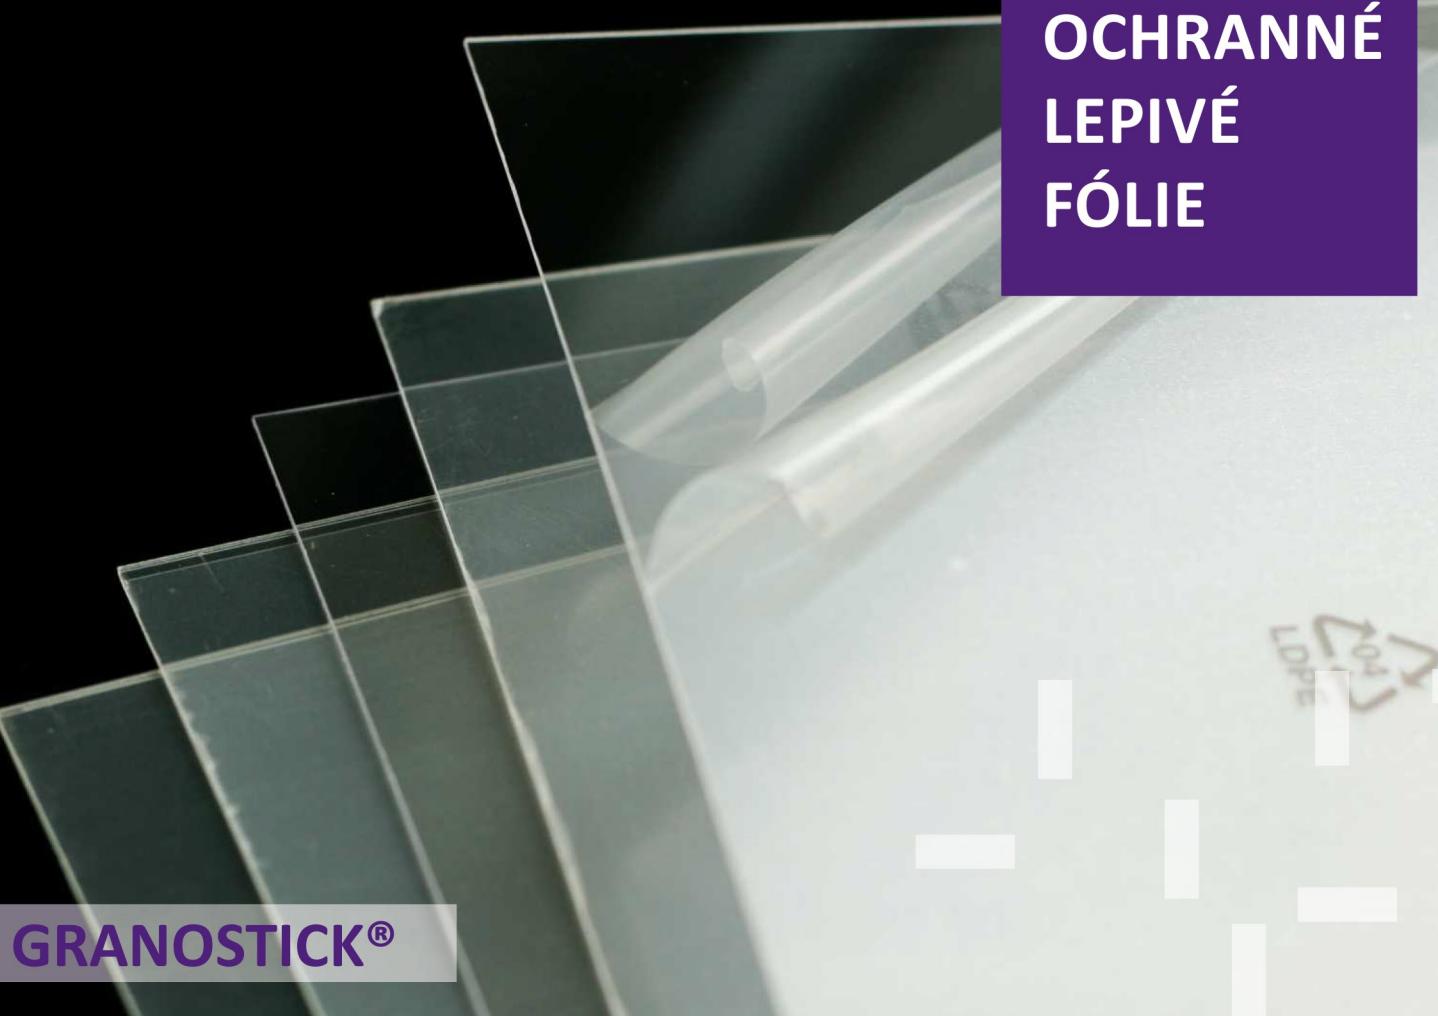

GRANOSTICK®

Fólie pro skupinové balení | Fólie pro varné sáčky | HDPE fólie Mikroten® | Fólie pro osobní hygienu

Laminované fólie | Obalové fólie | Fólie s obsahem PP | Zemědělské strečové fólie

OCHRANNÉ LEPIVÉ FÓLIE | Fólie pro paletizaci | Stretch Hood | Technické fólie | Plachty pro univerzální použití
Sáčky, košílky, přířezy | Odnosné tašky | Bio tašky a fólie | PP vázací pásky

OCHRANNÉ LEPIVÉ FÓLIE

K OCHRANĚ POVRCHŮ
PLASTOVÝCH DESEK
OBSAHUJÍ LEPIVOU SLOŽKU
VE SVÉ STRUKTUŘE



BALENÍ

Role baleny do přírezu a ukládány horizontálně na paletu, chráněny a fixovány průtažnou fólií nebo paletizačním pytlem.



EKOLOGIE

Z ekologického hlediska nezávadné, recyklovatelné, fólie lze skládkovat nebo likvidovat spalováním, při kterém nevznikají životnímu prostředí škodlivé látky.



STYK S POTRAVINAMI

Zdravotně nezávadné, ale nevhodné pro přímý styk s potravinami.

Použití

- » ochrana povrchů plastových desek (aplikace: strojní nanášení na podklad o teplotě min. 35 °C)
- » využití při transportu, skladování

Provedení

- » plochá fólie
- » navíjení do role lepivou vrstvou dovnitř nebo ven dle přání zákazníka
- » lepivost je možno uzpůsobit přání zákazníka
- » nebarvené, barevné provedení dle přání zákazníka

Šířka

- » 1000 – 1350 mm
- » 2000 – 2700 mm
- » Lze i menší šíře – nutno však projednat s prodejcem

Tloušťka

- » 0,030 – 0,080 mm

Dutinky

- » papírové s vnitřním Ø 77 mm

Vnější průměr návinu

- » 250 – 600 mm

Hmotnost role

- » 40 – 250 kg

Úpravy fólie

- » ionizace
- » potisk – jednoduchý, jednobarevný potisk (např. RZ, logo)

Ochranné lepivé fólie GRANOSTICK® jsou určeny k plošné ochraně povrchů plastových desek pro průmyslové aplikace jako např. sprchové a vanové záštěny, výplně fotorámečků, desky na pracovní stůl, případně aplikace s další úpravou desek, jako např. tepelné tváření (skořepiny plastových kufrů, bazény apod.). Skvěle se hodí při transportu, uskladnění či dalším zpracování výrobků a zboží.

GRANOSTICK® je chráněný obchodní název pro vícevrstvé koextrudované fólie z PE. Fólie obsahují lepivou složku přímo ve své struktuře, proto po odlepení z povrchu chráněného předmětu nezanechávají stopy po lepidle, jak se může stát u lepivých fólií s nánosem lepidla.

Tepelná odolnost materiálu je -50 °C až +85 °C, má vysokou odolnost k většině chemických látek při běžných a zvýšených teplotách, vykazuje minimální navlhavost a má dobré elektroizolační vlastnosti.



GRANOSTICK®

