


GRANITOL

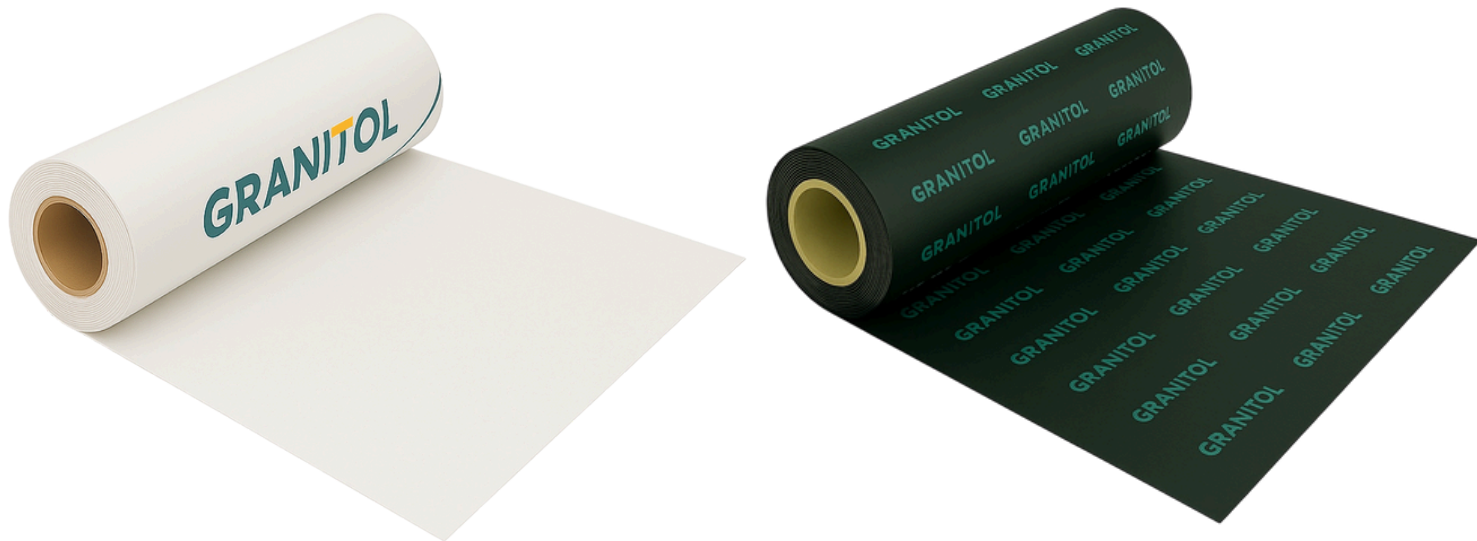

TECHNICKÉ FÓLIE PLACHTY


GRANOTEN[®] SEPATEN[®]

Fólie pro skupinová balení	Fólie pro varné sáčky	HDPE fólie MIKROTEN [®]
Fólie pro osobní hygienu	Obalové fólie	Sáčky se závěsnými otvory
Laminované fólie	100% recyklovatelné obaly	Pytle z laminátu/Pet Food Bags
Ochranné lepidlové fólie	Fólie s obsahem PP	Technické fólie a plachty
Fólie pro paletizaci a Stretch Hood	Antiscratch fólie HDPE	Permanentně antistatické fólie
Sáčky, košíčky, přířezy	Mikrotenové sáčky Granitol	Sáčky na psí exkrementy

GRANITOL akciová společnost
Partyzánská 464
793 05 Moravský Beroun

+420 554 780 221
✉ granitol@granitol.cz
🌐 granitol.cz

IČ: 00012114
DIČ: CZ00012114

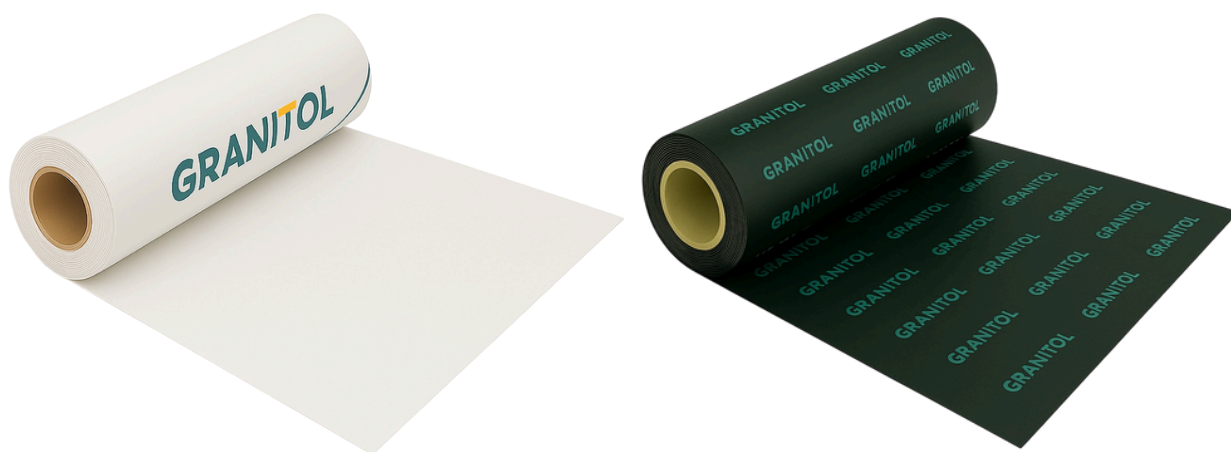

TECHNICKÉ FÓLIE A PLACHTY

GRANOTEN® SEPATEN®

UV ODOLNOST | INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ | EKOLOGICKÁ VOLBA



BALENÍ

Role baleny na paletách, chráněny a fixovány vázací páskou, paletizačním pytlkem nebo průtažnou fólií. Skládané plachty baleny do kartonů a ukládány na palety.



STYK S POTRAVINAMI

Zdravotně nezávadné, ale nevhodné pro přímý styk s potravinami.



EKOLOGIE

100% recyklovatelné, z ekologického hlediska nezávadné, fólie lze skládkovat nebo likvidovat spalováním, při kterém nevznikají životnímu prostředí škodlivé látky.

TECHNICKÉ FÓLIE

Použití

- ▶ ochrana před vlhkem, prachem, znečištěním
- ▶ překrývání a nenáročná technická použití
- ▶ stavba fóliovníků
- ▶ hydroizolační fólie ve stavebnictví

Provedení

- ▶ fólie
- ▶ fólie dvojitě vinutá
- ▶ polohadice
- ▶ polohadice s bočními sklady
- ▶ hadice
- ▶ hadice s bočními sklady
- ▶ nebarvené nebo v omezeně barevném provedení

Rozměry

- ▶ šířka 100 – 2800 mm
- ▶ délka nepřevíjená fólie 25 – 1000 m
- ▶ délka převíjená fólie do 300 m
- ▶ tloušťka 0,030 – 0,250 mm

Propustnost pro vodní páry

- ▶ 0,5 – 2,5 g/m²/24 hod v závislosti na tloušťce fólie (informativní parametr pro SEPATEN® Q*S)

Nasákavost ve vodě

- ▶ 0,005 – 0,2 % (info parametr pro SEPATEN® Q*S)

Součinitel difúze vodní páry δ

- ▶ (1,37 ± 0,11) · 10⁻¹⁵ / kg · m · Pa · s / (informativní parametr pro SEPATEN® Q*S)

Faktor difúzního odporu μ

- ▶ (1,47 ± 0,12) · 10⁵ / - / (info parametr pro SEPATEN® Q*S)

Dutinky

- ▶ papírové s vnitřním průměrem 77 mm
- ▶ plastové a kovové s vnitřním průměrem 76 mm

Hmotnost role

- ▶ nepřevíjená fólie 18 – 500 kg
- ▶ převíjená fólie 3,5 – 50 kg

Úpravy fólie

- ▶ ionizace
- ▶ potisk – oboustranný až 3 barvy
- ▶ perforace

PLACHTY

Použití

- ▶ ochrana předmětů před vlhkem, prachem, znečištěním
- ▶ překrývání a balení rozměrných předmětů
- ▶ stavba fóliovníků
- ▶ jednoduchá izolace ploch proti vlhkosti

Provedení

- ▶ skládané nebo v roli
- ▶ nebarvené nebo černé provedení, jiné barvy dle přání zákazníka

Rozměry

- ▶ šířka – standardní varianty 5 a 6 m
- ▶ délka 4 – 36 m (poměr k šířce max. 6:1)
- ▶ tloušťka 0,090 – 0,200 mm

Úpravy plachty

- ▶ potisk – jednoduchý jednobarevný recyklačním znakem či logem

TECHNICKÉ FÓLIE

SEPATEN®, GRANOTEN® N

Fólie jsou určeny pro ochranu předmětů před vlhkem, prachem, znečištěním a dalšími vlivy. Lze je využít v různých odvětvích, např. ve stavebnictví jako hydroizolační fólie pro potlačení difúze a kondenzace vodní páry; v zemědělství či dřevozpracujícím průmyslu. Vhodnost použití fólie pro danou aplikaci je nutně vždy odzkoušet.

Fólie bez úpravy lze svařovat teplem, požadavek úpravy pro spojování lepením projednejte s prodejcem při zadávání zakázky.

SEPATEN® je chráněný obchodní název pro vyfukované fólie z LDPE s rozdílným podílem regranulátu. Se vzrůstajícím podílem regranulátu klesá cena fólie, ale zároveň se zhoršuje vzhled, klesají její mechanické vlastnosti a životnost. Vhodnost konkrétního typu fólie konkrétní použití projednejte s prodejcem při zadávání zakázky.

GRANOTEN® N je chráněný obchodní název pro vyfukované nesmrštitelné fólie z LDPE. Tyto fólie jsou vhodné k překrývání a pro nenáročná technická použití. Pro venkovní použití je možné zvýšit životnost fólie přidáním UV stabilizátoru. Takto stabilizovaná fólie je vhodná např. pro stavbu fóliovníků.

PLACHTY GRANOTEN®

Plachty obvykle slouží jako ochrana před povětrnostními vlivy a znečištěním v domácnostech, zemědělství a stavebnictví, při hobby aktivitách atd.

Při vystavení plachty povětrnostním vlivům dochází působením UV záření k postupné degradaci a k nežádoucí změně vlastností materiálu. Životnost plachty je možno prodloužit přidáním UV stabilizátoru a požadavek na tuto úpravu projednejte s prodejcem při zadání objednávky.

Pro výrobu se používají vyfukované fólie z LDPE, pro které byl registrován chráněný obchodní název **GRANOTEN®**. Plachty je nutno chránit před ostrými předměty a před působením sálavého tepla. Plachty nelze spolehlivě spojovat lepením, dají se však tepelně svařovat.