


GRANITOL

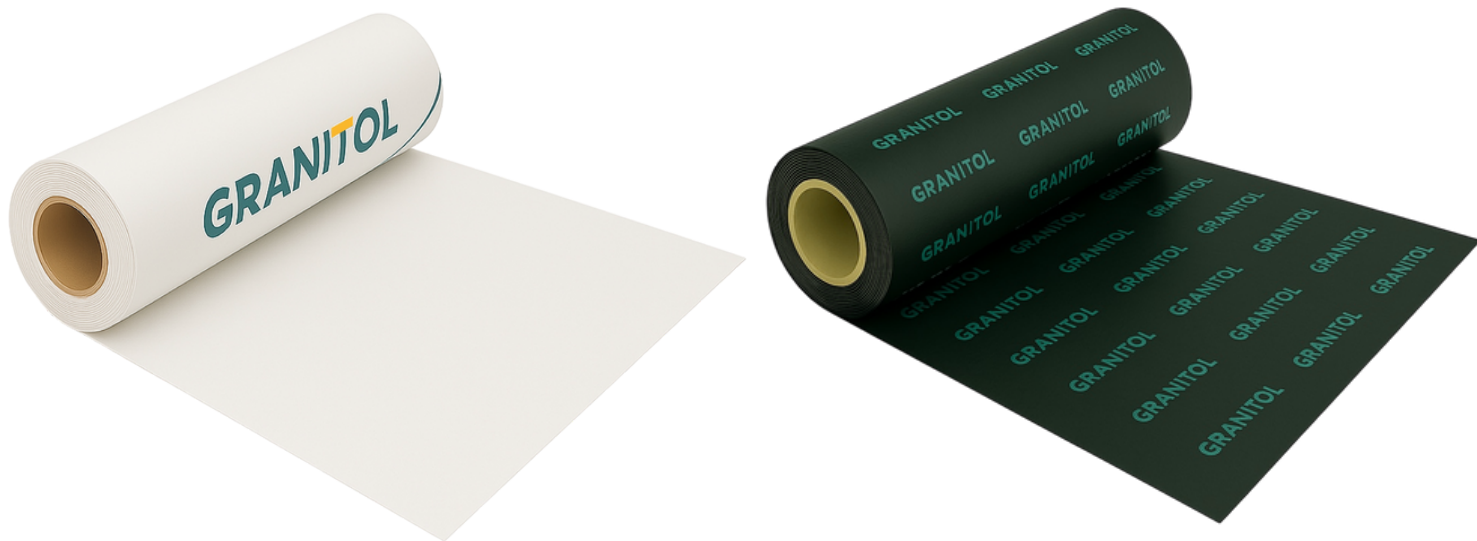

MŰSZAKI FÓLIÁK ÉS PONYVÁK

GRANOTEN® SEPATEN®


Fóliák csoportos csomagoláshoz	Fólia főzőtasakokhoz	HDPE MIKROTEN® fóliák
Testápoló tasakok/Szachettek	Csomagolófóliák	Perforált táskák/zsákok
Laminált fóliák	100% újrahasznosítható csomagolás	Laminált zsákok/Állateledel táskák
Védő ragasztófóliák	PP-t tartalmazó fóliák	Műszaki fóliák és ponyvák
Raklapozás és stretch-hood fóliák	HDPE antiscratch fóliák	Tartósan antisztatikus fóliák
Tasakok, ingtasakok, darabolt fóliák	Granitol mikrotasakok	Kutyapiszok-gyűjtő tasakok

GRANITOL PACKAGING SK s.r.o.

Ventúrská 266/7
811 01 Pozsony, Szlovákia

+420 554 780 221
✉ granitol@granitol.cz
🌐 granitol.hu

Azonosító: 00012114
ÁFA-azonosító: CZ00012114

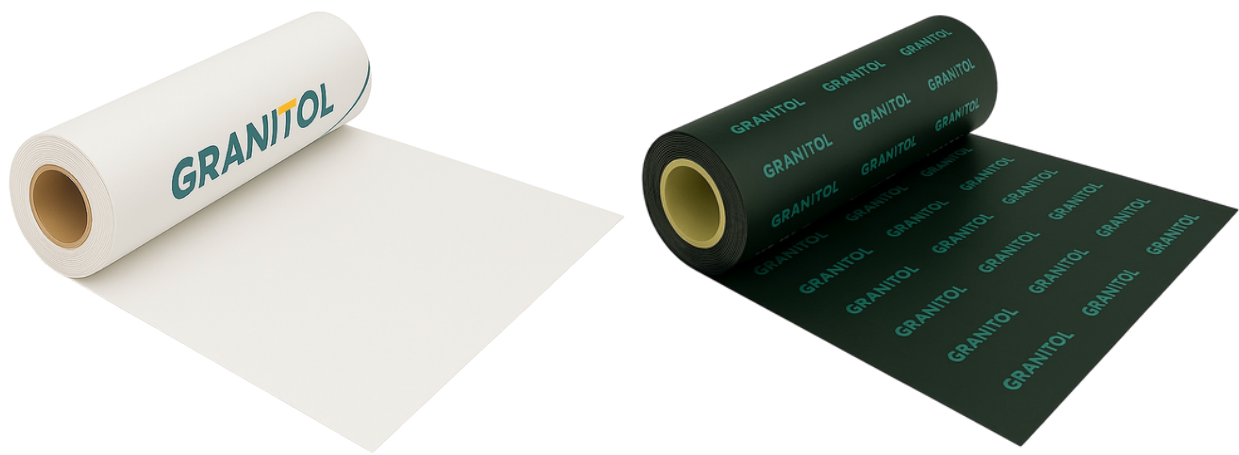

MŰSZAKI FÓLIÁK ÉS PONYVÁK

GRANOTEN® SEPATEN®

UV-ÁLLÓ | SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK | A KÖRNYEZETBARÁT VÁLASZTÁS



CSOMAGOLÁS

A tekercseket raklapokra csomagolják, és pántolószalaggal, raklapgyűjtő zsákokkal vagy stretchfóliával védik és rögzítik. A hajtogatott lapokat kartondobozokba csomagolják és raklapokra rakják.



ÉLELMISZERREL VALÓ ÉRINTKEZÉS

Egészségre ártalmatlan, de élelmiszerekkel való közvetlen érintkezésre nem alkalmas.



ÖKOLÓGIA

100%-ban újrahasznosítható, ökológiailag kifogástalan, a zsákok lerakhatók a hulladéklerakóba vagy égetéssel ártalmatlaníthatók, amely nem termel környezetkárosító anyagokat.

MŰSZAKI FILMEK

Felhasználás

- ▶ tárgyak védelme nedvesség, por és szennyeződés ellen
- ▶ könnyen ápolható felülragasztás és műszaki alkalmazás
- ▶ fóliadobozok felépítése
- ▶ tömítőfóliák az építőiparban

Kivitel

- ▶ fóliák, dupla tekercselt fólia
- ▶ polohadic, félig szuszpendált, oldalsó lerakódásokkal
- ▶ csövek, csövek oldalsó lerakódásokkal
- ▶ színtelen vagy korlátozottan színezett

Méretetek

- ▶ szélesség 100 – 2800 mm
- ▶ hosszúság feltekert fólia 25 – 1000 m
- ▶ hosszúság visszatekert fólia legfeljebb 300 m
- ▶ vastagság 0,030 – 0,250 mm

Vízgőzáteresztő képesség

- ▶ 0,5 – 2,5 g/m²/24 óra a filmvastagságtól függően (tájékoztató jellegű paraméter a SEPATEN® Q*S)

Vízfelvétel

- ▶ 0,005 – 0,2 % (SEPATEN® Q*S)

Vízgőz diffúziós együttható δ

- ▶ (1,37 ± 0,11) · 10⁻¹⁵ /kg/m.Pa.s/ (SEPATEN® Q*S)

Diffúziós ellenállási tényező μ

- ▶ (1,47 ± 0,12) · 10⁵ /-/ (SEPATEN® Q*S)

Hüvelyek

- ▶ 77 mm és 152 mm belső átmérőjű papír
- ▶ 76 mm belső átmérőjű műanyag vagy fém

Tekercs súlya

- ▶ letekert fólia 18 – 500 kg
- ▶ újratekercselt fólia 3,5 – 50 kg

Fóliakezelés

- ▶ ionizáció
- ▶ nyomtatás – legfeljebb 3 szín mindkét oldalon
- ▶ perforáció

VÁSZON

Felhasználás

- ▶ tárgyak védelme a nedvességtől, portól és szennyeződéstől
- ▶ nagyméretű tárgyak lefedése és csomagolása
- ▶ fóliadobozok építése
- ▶ felületek egyszerű szigetelése a nedvesség ellen

Kivitel

- ▶ összehajtván vagy tekercsben
- ▶ színtelen vagy fekete, egyéb színek kérésre

Méretetek

- ▶ szélesség – szabványos változat 5 és 6 m
- ▶ hosszúság 4 – 36 m ((max. 6:1 arányban a szélességhez képest)
- ▶ vastagság 0,090 – 0,200 mm

Fóliakezelés

- ▶ nyomtatás – egyszerű újrahasznosított embléma vagy logó egy színben

MŰSZAKI FILMEK

SEPATEN®, GRANOTEN® N

A fóliákat a tárgyak nedvességtől, portól, szennyeződéstől és egyéb hatásoktól való védelmére használják. Különböző területeken használhatók, pl. az építőiparban tömítőfóliaként a vízgőz diffúziójának és a kondenzációnak az elfojtására; a mezőgazdaságban vagy a fafeldolgozó iparban.

A fólia alkalmasságát az adott alkalmazáshoz mindig meg kell vizsgálni.

A **SEPATEN®** a különböző regranulátumtartalmú LDPE fúvott fóliák védett kereskedelmi neve. A regranulátumtartalom növekedésével csökken a fólia ára, de ezzel egyidejűleg a fólia megjelenése, mechanikai tulajdonságai és tartóssága is csökken. Rendelés leadásakor beszélje meg kereskedőjével, hogy egy adott fóliatípus alkalmas-e egy adott alkalmazáshoz.

A **GRANOTEN® N** az LDPE fúvott fóliák védett márkanéve. Ezek a fóliák felülfóliázásra és alacsony karbantartási igényű műszaki alkalmazásokhoz alkalmasak. Kültéri használat esetén UV-stabilizátor hozzáadásával meghosszabbítható a fólia élettartama. Ez a stabilizált fólia alkalmas például fóliaházak építésére.

VÁSZON GRANOTEN®

A ponyvákat gyakran használják az időjárás és a szennyeződések elleni védelemre a háztartásokban, a mezőgazdaságban és az építőiparban, a hobbitervekenyiségekben stb.

Amikor a ponyvák ki vannak téve az időjárásnak, az UV-sugárzás fokozatos romlásához és az anyagtulajdonságok nemkívánatos változásához vezet. A ponyva élettartama UV-stabilizátor hozzáadásával meghosszabbítható. Kérjük, rendelése leadásakor beszélje meg a kereskedőjével, hogy szükség van-e erre a kezelésre.

Fúvott LDPE fóliákat használnak, amelyek gyártására a **GRANOTEN®** védett kereskedelmi név van bejegyezve. A ponyvákat védeni kell az éles tárgyaktól és a sugárzó hőtől. A ponyvákat nem lehet megbízhatóan ragasztással összeilleszteni, de hőhegesztéssel igen.